

ARCHITECTURAL COATINGS

สีทาอาคาร



สีอันดับ 1 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา

Ask Sherwin-Williams

No matter where you are in the world or what surfaces you're coating, Sherwin-Williams provides innovative solutions that ensure your success.



SINCE 1866



The Sherwin-Williams Company, was founded in 1866 by Henry Sherwin and Edward Williams in Cleveland, Ohio, USA. Today Sherwin-Williams has grown to become:

- No. 1 paint brand in the world
- Fortune 500 Company
- Forbes World's Most Innovative Companies - over 500 patents
- Newsweek US Greenest Companies

เชอร์วิน - วิลเลียมส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยเฮนรี เชอร์วิน และเอ็ดเวิร์ด วิลเลียมส์ ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเชอร์วิน-วิลเลียมส์เป็น

- อันดับ 1 ของโลก
- บริษัทฟอร์จูน 500
- หนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกโดยนิตยสารฟอร์บ - มีกว่า 500 สิทธิบัตร
- หนึ่งในบริษัทที่รักษาสสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกโดยนิตยสารนิวส์วีค

Sherwin-Williams' extensive product range includes:

- **Architectural Coatings**
- **Protective & Marine Coatings**
- **Product Finishing - Furniture, Electronics, Medical Equipments etc.**
- **Automotive/Transportation Coatings**
- **Aerospace Coatings**
- **Military Coatings**

ผลิตภัณฑ์ของเชอร์วิน-วิลเลียมส์ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงานสีสำหรับ

- สีสำหรับบ้านและอาคาร
- สีอุตสาหกรรม
- สีเคลือบผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ
- สียานยนต์ /ขนส่ง
- สีทาเครื่องบิน
- สีทารถถัง เรือรบ เครื่องบินรบ



HEADQUARTER - USA

The Sherwin-Williams Company
 101 Prospect Avenue,
 Cleveland, Ohio 44115 USA
www.sherwin-williams.com

MANUFACTURED UNDER LICENSE IN THAILAND BY

Bangkok China Paint MFG. Company Limited
 400 Soi Pookmitre, Thang Rotfai Sai Kao Road, Samrong
 Tai, Prapadeang, Samutprakkan 10130
 Thailand
 t: 02.394.1004
 f: 02.394.0539
 e: info@bc-paint.com

DISTRIBUTED IN THAILAND BY

Crystal Paintworks Business Company Limited
 1420/1 Praditmanuthum Road, Klongjan, Bangkok, Bangkok 10240
 t: 02.101.5777
 f: 02.101.9733
 e: info@crystalpaintworks.com

OUR CLIENTS - 95% OF FORTUNE 500 COMPANIES & MORE





White House

Washington DC, USA



Pentagon

Virginia, USA



Denver Art Museum

Colorado, USA



Hearst Tower

New York City, USA



Heathrow Terminal 5

London, England



The Shard

London, England




One World Trade Centre

New York City, USA



Statue of Liberty

New York City, USA

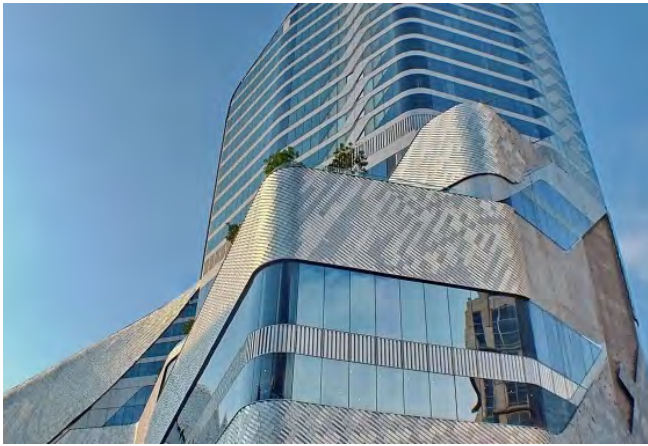

Park Hyatt

Bangkok



Anantara Siam

Bangkok



The Peninsula

Bangkok



House on Sathorn

Bangkok



Crystal Park & Grand Crystal Park

Bangkok




Supakarn Condo

Bangkok



Crystal Design Center

Bangkok

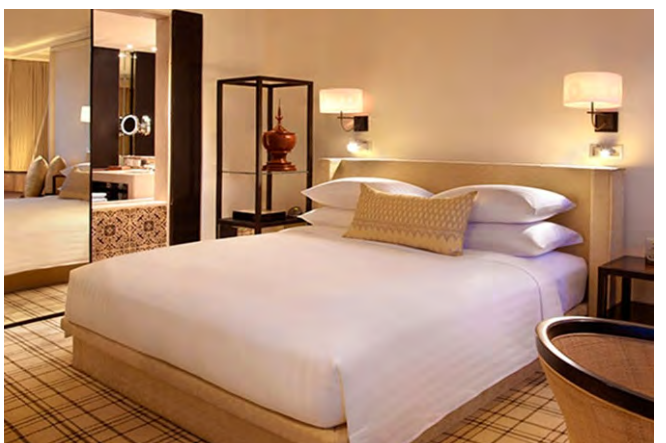

Grand Hyatt Erawan

Bangkok

SURFACE PREPARATION | เตรียมพื้นผิว

RUSTBUSTER® RUST REMOVER

น้ำยาล้างสนิมรัสต์สเตอร์®

W4K263

รัสต์สเตอร์® น้ำยาล้างสนิม เป็นน้ำยาล้างสนิมและสะเก็ดสนิม

- กัดสนิมให้หลุดออกจากผิวเหล็ก
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อมหรือพื้นผิวต่างๆรอบๆบริเวณที่ใช้งานต้งเช่นน้ำกรดล้างสนิม

ขนาดบรรจุ: 1/4, 1 & 5 แกลลอน



CRYSTAL CLEAN

น้ำยาคริสตัลคลีน

R7K2011

น้ำยาคริสตัลคลีน เป็นน้ำยาทำความสะอาดชนิดเพฟี่ดีวีดี เหมาะสำหรับทำความสะอาดปูนฉาบ คอนกรีต ไม้ เหล็ก ฯลฯ เช่น ผนัง เพดาน ทางเท้า ทางเดินรถ เฟอร์นิเจอร์ เติคภายในและนอก คุณลักษณะเด่น:

- > ซ้ำ 99.9 % ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
- > ซ้ำเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- > ขจัดคราบสิ่งสกปรกและคราบไขมัน
- > สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างแรงดันสูง
- > เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และปราศจากสารฟอสเฟตที่ทำให้หน้าเสีย หากปล่อยลงท่อระบายน้ำ
- > ไม่ทำลายพื้นผิวเหมือนน้ำยาล้างทำความสะอาดทั่วไป และไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม
- > น้ำยามีความเข้มข้น สามารถผสมน้ำได้ถึง 4 เท่าทำให้ได้ น้ำยาถึง 20 ลิตร (ทำความสะอาดได้มากถึง 160 ตร.ม.)

ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร



NATURAL FILLER

สีโป้วไม้

D70T Series

สีโป้วไม้ เพื่ออุดรู ร่อง รอยแตกชำรุดของไม้ อุดเสี้ยนไม้ ตาไม้ หรือทาเพื่อทำให้พื้นผิวไม้เรียบเนียน

- เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
- สามารถขัดด้วยกระดาษทราย เลื่อย เจาะสกรูและตอกตะปูได้
- สามารถยึดติดตัวไปกับเนื้อไม้ได้ดี จึงไม่แตกหรือหลุดร่อน
- สามารถผสมเจดสีของสีโป้วไม้เซอร์วูดต่างๆเข้าด้วยกัน หรือผสมกับ Universal Dye Concentrate S61 Series หรือ Wiping Stain S64 Series เพื่อให้มีสีเดียวกับไม้หรือสีที่ผู้ใช้ ทั้บนหน้า
- เนื้อสีมาก ทำให้อุดรู รอยแตก เสี้ยนไม้ และตาไม้ได้ดีมาก
- ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนักอื่น ๆ

ขนาดบรรจุ: 500 กรัม



KEM FILLA WALL & WOOD FILLER

สีโป้วเคมีลล่า

9022

สีโป้วปูนและไม้เคมีลล่า เป็นสีโป้วครีลิดแท้ 100% เหมาะสำหรับ โป้วอุดรู ร่อง รอยแตกของปูนและไม้ อุด เสี้ยน และตาไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ไม่ยุบตัว
- ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง
- ยึดติดตัวได้ดี
- สามารถขัดด้วยกระดาษทราย เลื่อย เจาะสกรู และตอกตะปูได้
- ป้องกันน้ำซึมลงไปในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ขนาดบรรจุ: 1/4 & 1 แกลลอน





BONTEK CEMENT BONDING AGENT
น้ำยาผสมปูนบอนด์เท็ก
9N06

- น้ำยาผสมปูนบอนด์เท็ก เป็นน้ำยาอะคริลิคเรซินสำหรับผสมคอนกรีตและปูนฉาบ
- เพิ่มความทนทานและความสวยงามของปูนฉาบ โดยน้ำยาจะทำให้ปูนที่ผสมน้ำยามีความแข็งแรงและฉาบได้เรียบเนียนสวย
- ปกป้องน้ำในคอนกรีตและปูนฉาบไม่ให้ระเหยออกเร็วเกินไปทำให้ไม่แตกกลายา
- ปรับสภาพปูนให้เหมาะแก่การฉาบเพื่อทำเท็กซ์เจอร์ลายฉลุเพื่อตกแต่งฝ้าผนังและฝ้าให้มีลวดลายสวยงาม
- สามารถ ปัวรอยร้าวต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ม.ม.
- เพื่อฉาบปรับแต่งผิวปูนที่เสียหาย ปรับผิวหรือปรับระดับ ให้เรียบ
- เพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่
- ปกป้องคอนกรีตและปูนฉาบต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร

PAINTED SUBSTRATES OR SKIM COAT SURFACES | สำหรับพื้นผิวที่ทาสีแล้วหรืองานสกิมโค้ท

LOXON® CONDITIONER

ล็อกซ็อน® น้ำยาซิลเลอร์

A24V1100 (ใส)

A24W100 (ขาว)

- ล็อกซ็อน® น้ำยาซิลเลอร์ เป็นน้ำยาชนิดนาโนอคริลิค ระบบน้ำ เหมาะสำหรับรองพื้นผิวเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ผงสกิมโค้ท ฝ้าฉาบยิปซัม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูนแห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้า รวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้
- สามารถแทรกซึมลงไปในพื้นที่ผิวได้ดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- เสริมความยึดเกาะของปูนฉาบ ในกรณีที่ต้องทาสี ก่อนปูนแห้งสนิท 30 วัน
- เหมาะสำหรับปูนเก่าและใหม่ที่มีความเป็นด่าง ระหว่าง pH6 ถึง pH13
- ปรับสภาพสีเดิมที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน
- ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน
- บล็อกคราบเกลือและด่างในปูนทำให้สีทับหน้าไม่ดำ
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- Green Technology - ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ ไม่มีกลิ่นฉุน

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



PREPRITE ACRYLIC SEALER

เพร็ปรายท์® น้ำยาอคริลิคซิลเลอร์

A33(TH)L30(ใส)

A33(TH)W300 (ขาว)

- เพร็ปรายท์® น้ำยาอคริลิคซิลเลอร์ เป็นน้ำยารองพื้นสีเคาระบบอคริลิคชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับรองพื้นผิวเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ผง สกิมโค้ท ฝ้าฉาบยิปซัม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูนแห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้ารวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้
- เป็นระบบน้ำมันทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมลงไปในพื้นที่ผิวได้ดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ปรับสภาพสีเดิมที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน
- ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน
- บล็อกคราบเกลือและด่างในปูน ทำให้สีทับหน้าไม่ดำ
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- Green Technology - ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ
- ประหยัดสีทับหน้าเพราะฟิล์มสีบล็อกไม่ให้สีทับหน้าซึมลงไปได้พื้นผิว

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



WATER BASED ACRYLIC PRIMERS | สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำ

INTERIOR WALL & CEILING | สำหรับฝ้าและกำแพงภายใน

PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER

โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำ สำหรับภายใน B28W02600

โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็น สีน้ำระบบอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี

- ทาได้พื้นที่มากถึง 39 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

ULTRA PREMIUM INTERIOR ACRYLIC PRIMER

อัลตราพรีเมียมอินทีเรีย สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำ สำหรับภายใน B49W44

อัลตราพรีเมียมอินทีเรีย สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็น สีน้ำระบบอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้าซูเปอร์เฟ้นท์อินทีเรียหรือโพรมา® 200

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน(ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

PROMAR® 400 INTERIOR ACRYLIC PRIMER

โพรมา® 400 สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน B49IN01

โพรมา® 400 สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็นสีน้ำระบบอคริลิกเกรดพรีเมียมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า โพรมา® 400

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

PROMAR® 700 INTERIOR ACRYLIC PRIMER

โพรมา® 700 สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน B49IN02

โพรมา® 700 สีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็นสีน้ำระบบอคริลิกเกรดพรีเมียมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า โพรมา® 700

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 5 แกลลอน



EXTERIOR WALL & CEILING | สำหรับฝ้าและกำแพงภายนอก

ULTRA PREMIUM EXTERIOR ACRYLIC PRIMER**อัลตราพรีเมียมเอ็กซ์ทีเรีย ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำ สำหรับภายนอก B49W22**

อัลตราพรีเมียมเอ็กซ์ทีเรีย ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายนอก เป็นสีน้ำระบบอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายนอกอาคารก่อนทาสีทับหน้า ซูเปอร์เพนท์เอ็กซ์ทีเรีย

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC PRIMER**ดูราคราฟท์® ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายนอก B49EX01**

ดูราคราฟท์® ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายนอก เป็นสีน้ำระบบอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายนอกอาคาร ก่อนทาสีทับหน้า

- ทาได้พื้นที่มากถึง 45 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

WEATHERPERFECT® 700 EXTERIOR ACRYLIC PRIMER**เวเธอร์เพอร์เฟคท์ 700 ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายนอก B49EX02**

เวเธอร์เพอร์เฟคท์ 700 ซีรองพื้นอคริลิกชนิดน้ำสำหรับภายนอก เป็น สีรองพื้น เป็นสีน้ำระบบอคริลิก เกรดพรีเมียมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า เวเธอร์เพอร์เฟคท์ 700

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด
- ทนทานต่อต่าง ในปูนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 5 แกลลอน



WATER BASED ACRYLIC TOPCOATS | สีทับหน้าระบบอคริลิกชนิดน้ำ

INTERIOR | ภายใน



PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC
โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีน้ำอคริลิกภายใน
B20-2600 Series (Egshel / เอ็กเซล)
B30-2600 Series (Flat / ด้าน)

โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีน้ำอคริลิกภายใน เป็นสีน้ำอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมชนิด เอ็กเซลหรือด้านสำหรับทาภายในอาคารจากเซอรัน-วิลเลียม ที่ปราศจากสารระเหยอินทรีย์หรือ วี โอ ซี ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคทางเดินหายใจ เช่น หืด หอบ ภูมิแพ้ หรือมะเร็งปอด เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อกและ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 52 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี
- สามารถใช้ด้ามคราบสกปรกออกได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - ปราศจากสารระเหยอินทรีย์ หรือ วี โอ ซี กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



SUPERPAINT® INTERIOR ACRYLIC
ซูเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอคริลิกภายใน
A88 Series (Egshel / เอ็กเซล)
A86 Series (Flat / ด้าน)

ซูเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอคริลิกภายใน เป็นสีน้ำอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมชนิด เอ็กเซลหรือด้าน สำหรับทาภายในอาคารจากเซอรัน-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 43 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน





PROMAR® 200 INTERIOR ACRYLIC โพรมา® 200 สีน้ำอคริลิกภายใน B31-2200 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา)

โพรมา® 200 สีน้ำอคริลิกภายใน เป็นสีน้ำอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายในอาคารจากเซอวีน-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 46 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทนทานต่อการขีดถูทำความสะอาดได้ดี
- สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



PROMAR® 400 INTERIOR ACRYLIC โพรมา® 400 สีน้ำอคริลิกภายใน B20-4400 Series (Egshell / เอ็กเชล) B30-400 Series (Flat / ด้าน)

โพรมา® 400 สีน้ำอคริลิกภายในชนิดเอ็กเชล เป็นสีน้ำอคริลิกชนิดเอ็กเชลเกรดพรีเมียม สำหรับทาภายในอาคารจากเซอวีน-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 38 ตร.ม. (ด้าน) หรือ 40 ตร.ม. (เอ็กเชล) ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดี
- ทนทานต่อการขีดถูทำความสะอาดได้ดี
- สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



PROMAR® 700 INTERIOR ACRYLIC โพรมา® 700 สีน้ำอคริลิกภายใน B30-7700 Series (Flat / ด้าน)

โพรมา® 700 สีน้ำอคริลิกภายในชนิดด้าน เป็นสีน้ำอคริลิกชนิดด้าน สำหรับทาภายในอาคารจาก เซอวีน-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิว
- ทนทานต่อการขีดถูทำความสะอาด
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 5 แกลลอน

EXTERIOR | ภายนอก



SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC

ซูเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอคริลิกภายนอก
A84-1100 Series (Gloss / เงา)
A89-1100 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา)
A80-1100 Series (Flat / ด้าน)

ซูเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอคริลิกภายนอก เป็นสีน้ำอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมชนิดเงา สำหรับทาภายนอกอาคารจากเซอรัว-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 46 ตร.ม.(เงาและด้าน) และ 45 (กึ่งเงา) ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- फिल्मสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนัก อื่นๆ
- Infrared Reflecting Technology - สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกจากอาคาร ทำให้อาคารเย็นขึ้น
- Nanotechnology - เสริมการป้องกันของฟิล์มสีจากแสงยูวี คราบสกปรก น้ำ ความชื้น และตะไคร่น้ำ
- สีสวยสดทนนาน เพราะมีส่วนผสมของแม่สีคุณภาพสูงที่ทนต่อแสงยูวี

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC

ดูราคราฟท์® สีน้ำอคริลิกภายนอก
C9 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา)
C7 Series (Satin/ ซาติน)
C1 Series (Flat / ด้าน)

ดูราคราฟท์® สีน้ำอคริลิกภายนอก เป็นสีน้ำอคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมชนิดกึ่งเงา, ซาติน และด้าน สำหรับทาภายในอาคารจากเซอรัว-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 41 ตร.ม. (ด้าน), 46 ตร.ม. (ซาติน) และ 40 ตร.ม. (กึ่งเงา) ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- फिल्मสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทนทานต่อการขีดถูทำความสะอาดได้ดี
- สามารถขีดล้างคราบสกปรกออกได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนัก อื่นๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

WEATHERPERFECT® 700 EXTERIOR ACRYLIC

เวเธอร์เพอร์เฟ็คท์® 700 สีน้ำอคริลิกภายนอก
B7 Series (Flat / ด้าน)

เวเธอร์เพอร์เฟ็คท์® 700 สีน้ำอคริลิกเกรดพรีเมียม ชนิดด้านสำหรับทาภายนอกอาคารจากเซอรัว-วิลเลียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้

- ทาได้พื้นที่มากถึง 38 ตร.ม.ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- फिल्मสีเรียบเนียนสวย
- มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก
- ทนทานต่อการขีดถูทำความสะอาดได้
- สามารถขีดล้างคราบสกปรกออกได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่น ๆ

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน



WATER REPELLENT | น้ำยากันน้ำ ความชื้น เชื้อรา ตะไคร่น้ำ



LOXON® Siloxane Water Repellent ล็อกซ็อน® น้ำยาซิล็อกเซนกันน้ำและความชื้น A31T04

ล็อกซ็อน® น้ำยาซิล็อกเซนกันน้ำและความชื้น เป็นน้ำยานาโนเทคโนโลยี ซิล็อกเซนชนิดใส สูตรน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการซึมลงในพื้นที่ผิวต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ คอนกรีตบล็อก อิฐ หินล้าง ทรายล้าง ไม้ ฯลฯ และปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของน้ำ ความชื้น แสงแดด ฝุ่น คราบสกปรก ฝนกรด ต่าง น้ำยาทำความสะอาด คราบน้ำมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิว และดูสวยงามยาวนาน

- ไม่เปลี่ยนสีของวัสดุและไม่ทำให้วัสดุมีความเงาขึ้น แลดูเหมือนไม่ได้ทาสี
 - ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกต่างๆ และฝุ่นซึมลงใต้พื้นผิว
 - ป้องกันพื้นผิวจากการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมากทำให้พื้นผิวแลดูใหม่อยู่เสมอ
 - ป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมลงไปใต้พื้นผิว
 - ใช้น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ใต้พื้นผิวสามารถซึมผ่านออกมาได้หลังทาน้ำยาแล้ว ทำให้พื้นผิวไม่บวม พอง
 - ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะดินฟ้าอากาศและป้องกันพื้นผิวจากแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV)
 - ปกป้องพื้นผิวจาก คราบเกลือ ฝนกรด ต่าง ในปูน คราบน้ำมัน และน้ำยาทำความสะอาด ทำให้พื้นผิวไม่ดำง ามซีดจาง และไม่เสื่อมสภาพ
- หมายเหตุ ห้ามใช้บนยางมะตอยหรือไต้มน้ำ ไม่เหมาะสำหรับทาที่บันนสี

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

PROSELECT® Silicone Water Repellent โปรซีเล็กท์® น้ำยาซิลิโคนกันน้ำและความชื้น A5VX23

โปรซีเล็กท์น้ำยาซิลิโคนกันน้ำและความชื้น เป็นน้ำยาซิลิโคนชนิดใส สูตรน้ำ สำหรับทาพื้นผิวต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ คอนกรีตบล็อก อิฐ หินล้าง ทรายล้าง ฯลฯ เพื่อปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของน้ำ ความชื้น แสงแดด ฝุ่น คราบสกปรก ฝนกรด ต่าง น้ำยาทำความสะอาด คราบน้ำมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิว และดูสวยงามยาวนาน

- ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกต่างๆ และฝุ่นซึมลงใต้พื้นผิว
- ป้องกันพื้นผิวจากการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก ทำให้แลดูใหม่อยู่เสมอ
- ป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมลงไปใต้พื้นผิว
- ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะดินฟ้าอากาศและป้องกันพื้นผิวจากแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV)
- ปกป้องพื้นผิวจาก คราบเกลือ ฝนกรด ต่าง ในปูน คราบน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาดและทำให้พื้นผิวไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมสภาพ
- สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นผิวได้โดยง่าย
- สามารถผสมน้ำยาชนิดนี้ลง ในสีหรือปูนฉาบได้

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

BREATHABLE PAINT | สีหายใจได้

BREATHABLE PAINT

สีหายใจได้ B34 Series


สีหายใจได้ เป็นสีน้ำซิลิโคนอคริลิคชนิดตัน เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก และ ไม้ ภายในและนอกอาคารที่มีปัญหาสีบวม ฟอง ลอกหลุดเนื่องจากปัญหาเรื่องความชื้นภายใต้พื้นผิว

- ทาได้พื้นที่มากถึง 62 ตร.ม. ต่อแกลลอน(ตามทฤษฎี)
- ป้องกันน้ำและความชื้นไม่ให้ซึมลงไปใ้พื้นผิว พื้นผิวแห้ง ทำให้สี ไม่ต่าง บวม หลุด ร่อน และ ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกฝังตัวลงบนพื้นผิว (รูปที่ 1)
- फिल्मสีหายใจได้ ทำให้พื้นผิวสามารถคายความชื้น ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้พื้นผิวออกมา ทำให้สีไม่โป่ง ฟอง ลอก
- फिल्मสีสามารถชะล้างคราบสกปรกต่างๆได้ด้วยตัวเอง ทำให้ฟิล์มสีแลดูใหม่เสมอ
- ปกป้องแม่สีไม่ให้ถูกชะล้าง ทำให้สีสวยสดทนนาน (รูปที่ 2)
- ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสิ่งสกปรกและความชื้นซึมลงในรอยแตกร้าวของพื้นผิว
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวทำให้พื้นผิวแลดูใหม่เสมอ
- ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของแสงยูวี ฝนกรด คราบเกลือ ต่างในปูนและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
- บล็อกต่างและคราบเกลือ ในปูนไม่ให้ออกมาข้างนอก ทำให้สีไม่ต่าง
- สามารถทาลงบนพื้นผิวที่ชื้นได้
- Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ

หมายเหตุ หากพื้นผิวที่จะทาสีมีสีเดิมอยู่ ควรลอกสีเดิมออกให้หมดก่อนทาสี

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน


รูปที่ 1: ป้องกันน้ำ ความชื้นและคราบสกปรกไม่ให้ซึมลงใต้พื้นผิว

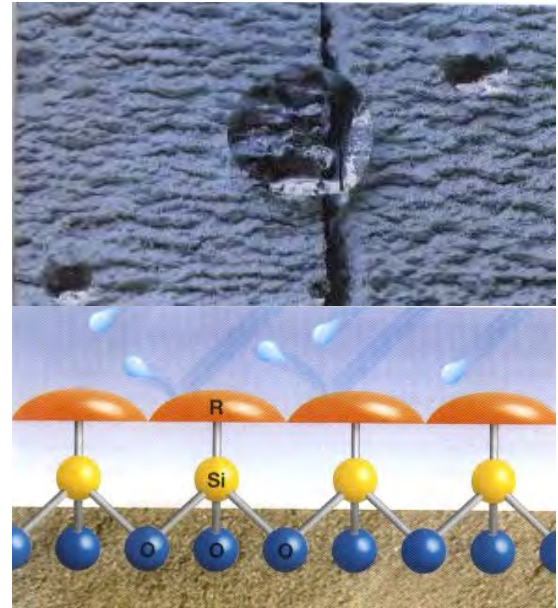


รูปที่ 2: เจดสีสวยงามทนนานกว่า




รูปที่ 3: ป้องกันน้ำ ความชื้นและคราบสกปรกไม่ให้ซึมลง ใต้พื้นผิวได้ดีกว่า

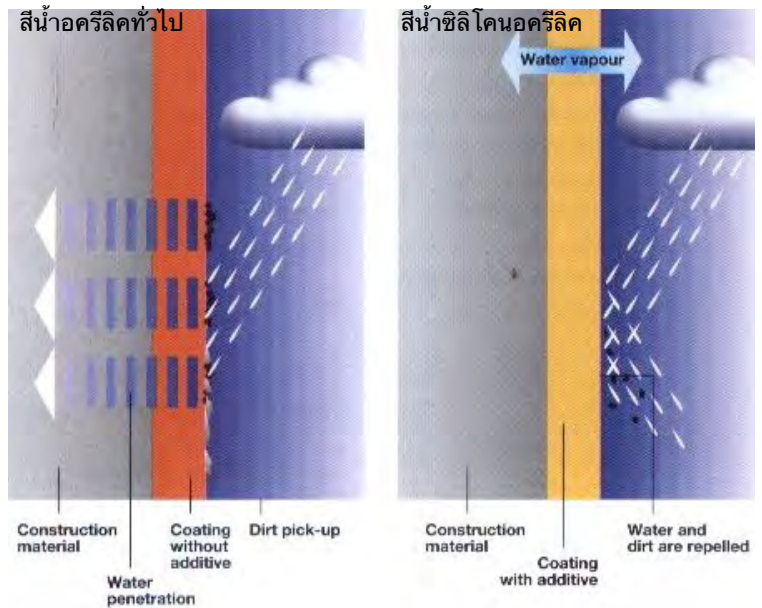

รูปที่ 4: ความทนทานของสี (การขัดถูและรังสี UVB) @ 250hrs

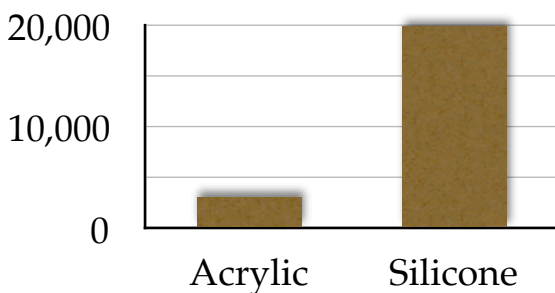

รูปที่ 5: อัตราการซึมของน้ำลงพื้นผิว

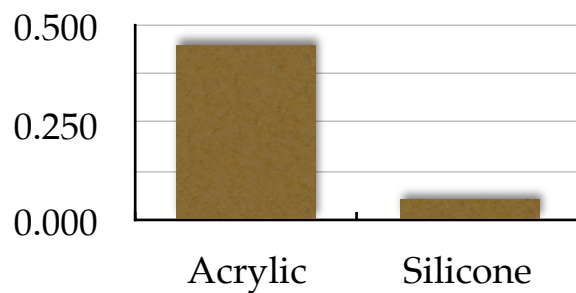

sd value in m

ALKYD | สีน้ำมันอัลคีด

PRIMERS FOR STEELS | สีรองพื้นสำหรับเหล็ก

RUST CONTROL® RED OXIDE PRIMER

รัสคอนโทรล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไซด์
A57(TH)R16 (น้ำตาลแดง), A57(TH)W1 (ขาว)

รัสคอนโทรล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไซด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอัลคีดที่มีส่วนผสมของสารกันสนิมเรดไอออนออกไซด์ เหมาะสำหรับทาเหล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป

- ทาได้พื้นที่มากถึง 59 ตร.ม.@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดี
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน


KEM LUSTRAL® RED OXIDE PRIMER

เคมลัสทรัล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไซด์
B50R16 (น้ำตาลแดง)

เคมลัสทรัล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไซด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอัลคีดที่มีส่วนผสมของสารกันสนิมเรดไอออนออกไซด์ เหมาะสำหรับทาเหล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป

- ทาได้พื้นที่มากถึง 43 ตร.ม.@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดี
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน

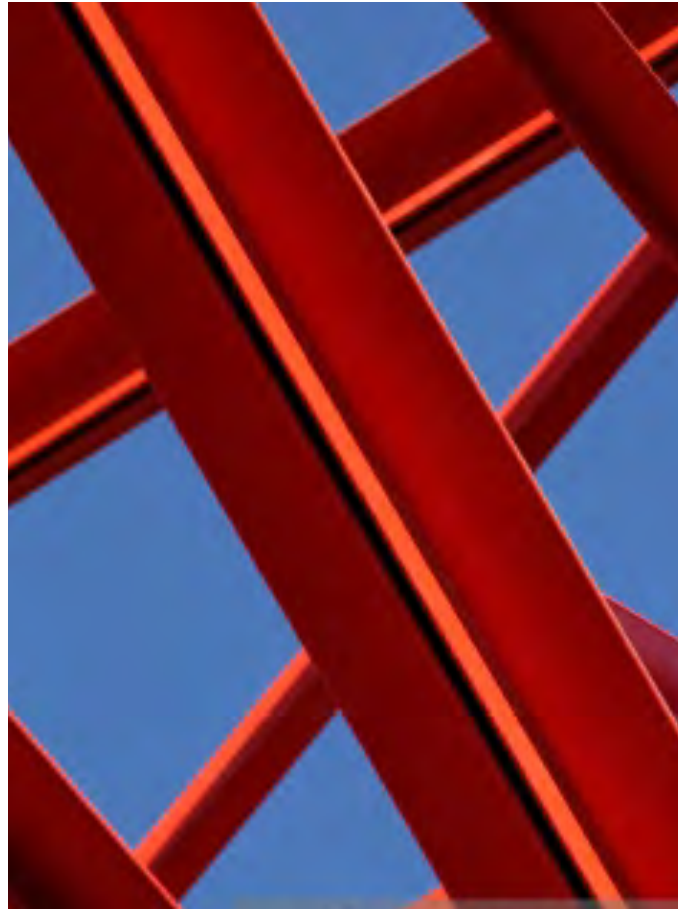

WOOD PRIMERS | สีรองพื้นสำหรับไม้

ALUMINIUM WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม
B47S1

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เป็นสีรองพื้นไม้พีโนลอัลคีด ที่มีส่วนผสมของผงอลูมิเนียมในฟิล์มสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบดคายางไม้

- อุดรอยเสี้ยนทำให้ผิวไม้เรียบ
- ประหยัดสีทับหน้า
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
- ป้องกันยางไม้ ทำให้ไม้ไม่เปลี่ยนสีและสีทับหน้าไม่ต่าง
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของไม้
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้อัลคีด
B47W1

สีรองพื้นไม้อัลคีด เป็นสีรองพื้นระบบอัลคีด

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้ได้ดี
- บดคายางไม้
- ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้าได้ดีมาก
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



PRIMERS FOR STEELS, ALUMINIUM, GALVANIZED METALS, COPPER, BRASS, TIN, FIBREGLASS
 | สีรองพื้นเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กกาวาโนซ์ ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ไฟเบอร์กลาส

WASH PRIMER ETCHING FILLER

วอชไพร์เมอร์อีชชิงฟิลเลอร์

สีรองพื้นกันสนิมและเสริมการยึดเกาะ

PART A: E2G980 (เทาเขียว), E2W101 (ขาว), E2C101 (ใส)

PART B: R7K981 (น้ำยา)

อัตราส่วนผสม: 1:1 โดยปริมาตร

วอชไพร์เมอร์อีชชิงฟิลเลอร์ สีรองพื้นกันสนิมและเสริมการยึดเกาะ เป็นสีรองพื้นกันสนิมและเสริมการยึดเกาะวอชไพร์เมอร์ชนิด 2 ส่วน เหมาะสำหรับงานเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กกาวาโนซ์ ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ไฟเบอร์กลาสทั้งภายในและภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไปถึงรุนแรง

- ทาได้พื้นที่มากถึง 50 ตร.ม.ต่อแกลลอน @ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 0.4 มิล (10 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- แห้งเร็ว ทาทับได้ใน 1/2 ชั่วโมง
- ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี
- กลบพื้นผิวได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดีมาก (Cross Hatch Test 100/100)
- สามารถทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันทุกชนิด เช่น อัลคิड, อีพ็อกซี่, ยูรีเทน, อคริลิค ฯลฯ
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 0.5 แกลลอนชุด & 2 แกลลอนชุด



KEM LUSTRAL ALKYD ENAMEL

เคมล์สทรัล สีทับหน้าระบบอัลคิड

F65 SERIES

เคมล์สทรัล สีทับหน้าระบบอัลคิड เป็นสีทับหน้าระบบอัลคิडชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานโครงสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาเหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีตและไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป

- ทาได้พื้นที่มากถึง 42 ตร.ม.ต่อแกลลอน @ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.5 มิล (37.5 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- สีเงางามทนทานต่อสภาวะดินฟ้าอากาศและแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ได้ดีมาก
- ฟิล์มสีแข็ง ทนทานต่อแรงกระแทกและการขีดขูดตีมาก
- ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีมาก
- มีความยึดเกาะดีมาก
- ป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อราได้ดี
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆออกจากฟิล์มสีได้
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมียม และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



ACRYLIC | สีน้ำมันอคริลิก

PRIMERS | สีรองพื้น

ACRYKOTE® METAL PRIMER

อครีโค้ท®สีรองพื้นอคริลิกกันสนิม F55(TH)WZ4 (ขาว)

อครีโค้ท® สีรองพื้นอคริลิกกันสนิมชนิดน้ำมัน เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอคริลิกชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับงาน โลหะต่างๆและเหล็กเมทัลชีททั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ทาได้พื้นที่มากถึง 50 ตร.ม.ต่อ แกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.5 มิล (37.5 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดี
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

ACRYKOTE® WALL & WOOD PRIMER

อครีโค้ท®สีรองพื้นอคริลิกสำหรับปูนและไม้ F55FW1 (ขาว)

อครีโค้ท®สีรองพื้นอคริลิกสำหรับปูนและไม้ เป็นสีรอง พื้นระบบอคริลิกชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับงาน โลหะต่าง ๆ, ปูนฉาบ, คอนกรีตและไม้ ในสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป

- ทาได้พื้นที่มากถึง 50 ตร.ม.ต่อ แกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.2 มิล (30 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดี
- แห้งเร็ว ทาทับหน้าได้ภายใน 6 ชั่วโมง
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก
- ป้องกันด่างในปูนไม่ให้เกิดปฏิกิริยากับสีทับหน้า
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



TOPCOATS | สีทับหน้า

ACRYKOTE ACRYLIC ENAMEL

อครีโค้ท สีทับหน้าระบบอคริลิกชนิดน้ำมัน F55 SERIES

อครีโค้ท สีทับหน้าระบบอคริลิกชนิดน้ำมัน เป็นสีทับหน้าระบบอคริลิกชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ต่างๆ งาน โครงสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาเหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีตและไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป

- ทาได้พื้นที่มากถึง 47 ตร.ม. ต่อแกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 ไมครอน) ตามทฤษฎี
- แห้งเร็ว
- สีมันสวยงามเงางาม ป้องกันพื้นผิวจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) และความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ทำให้สีไม่ซีด
- มีสารปกป้องเจตสีให้คงทนไม่เหลือง
- มีความยืดหยุ่นดี ทำให้ไม่แตกกรอบแม้ทาบนไม้
- ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีมาก
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำดีมาก
- ทนทานต่อสารเคมี
- กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก
- สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆออกจากฟิล์มสีได้
- Green Technology - Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมต และแบเรียม

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



TRAFFIC MARKING PAINTS | สีจราจร

WITHOUT GLASS BEADS | ไม่สะท้อนแสง

PROMAR® ALKYD FAST DRY TRAFFIC MARKING PAINT

โพรมา®สีจราจร
B29 Series

โพรมา® สีจราจร เป็นสีจราจรระบบอัลคิตแห้งเร็วชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับตีเส้นจราจรและขีดขั้วต่างๆบนพื้นคอนกรีต อัสฟัลท์ ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามเทนนิส ศูนย์การค้า สนามบิน โรงงาน ที่จอดรถ

- ตีเส้นได้มากถึง 96 เมตรต่อแกลลอน@ความกว้าง 4"
- แห้งเร็ว
- สีส้มมองเห็นเด่นชัด
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดี
- ทนทาน
- VOC < 450g/L

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

PROMAR® ALKYD FAST DRY TRAFFIC MARKING PAINT WITH READY MIXED GLASS BEADS

โพรมา®สีจราจรผสมลูกแก้ว
B97 Series

โพรมา® สีจราจรผสมลูกแก้ว เป็นสีจราจรระบบอัลคิตแห้งเร็วชนิดน้ำมันที่ผสมลูกแก้ว เหมาะสำหรับตีเส้นจราจรและขีดขั้วต่างๆบนพื้นคอนกรีต อัสฟัลท์ ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามเทนนิส ศูนย์การค้า สนามบิน โรงงาน ที่จอดรถ

- ตีเส้นได้มากถึง 96 เมตรต่อแกลลอน@ความกว้าง 4"
- แห้งเร็ว
- สีส้มมองเห็นเด่นชัดกว่า โดยเฉพาะเมื่อแสงสะท้อนลูกแก้วในสี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวดี
- ทนทาน
- VOC < 450g/L

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



CONCRETE FLOOR COATINGS | สีเคลือบพื้นคอนกรีต

ACRYLIC COATINGS | สีระบบอคริลิก

HC CONCRETE STAIN PRIMER

เอช ซี สีรองพื้นพื้นคอนกรีต
HC(TH)C101 สี

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



HC CONCRETE STAIN

เอช ซี สีย้อมพื้นคอนกรีต
HC Series

เอช ซี เอช ซี สีย้อมพื้นคอนกรีต เป็นสีย้อมพื้นคอนกรีตและยางมะตอยทั้งภายในและนอกอาคาร ระบบนา โนเทคโนโลยี โคนอคริลิกชนิดน้ำ เพื่อความสวยงาม และปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

- Slip Resistant Technology-ผสมผงกันลื่น SharkGrip Slip Resistant Additive
 - มีความยึดเกาะดีมากทำให้ไม่ลอก ไม่เป็นขุย สีสวยทนนาน
 - นา โนเทคโนโลยี โคนอคริลิก เพิ่มการป้องกันของฟิล์มสีจากคราบสกปรก น้ำ ความชื้น รังสีUV น้ำมันต่างๆ เชื้อรา ตะไคร่น้ำ และสารเคมีต่างๆ
 - พื้นผิวง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา
 - ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาด
- เหมาะสำหรับ
- โรงจอดรถ ลานจอดรถ
 - พื้นริมสระว่ายน้ำ
 - พื้นสนามกีฬาต่างๆ
 - ถนนยางมะตอย
 - พื้นระเบียง
 - ทางเดินเท้า
 - พริคาสคอนกรีต

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

WOOD COATINGS | สีย้อมไม้และสีเคลือบรักษาเนื้อไม้

WOOD STAINS | สีย้อมไม้

SHERWOOD WIPING STAIN

เชอร์วู้ดสีย้อมไม้ชนิด โปร่งแสง S64 Series

เชอร์วู้ด® สีย้อมไม้ชนิด โปร่งแสง เป็นสีย้อมและรักษา เนื้อไม้ เจือผงสีชนิด โปร่งแสงเพื่อให้สีสันทสวยงามกับไม้ ชนิดต่างๆและปกป้องไม้จากการทำลายล้างของ ธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของไม้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับงาน ไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเช่น บ้านไม้เรือนไทย ระเบียง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝ้าผนัง ราวระเบียง ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ

- ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว
 - ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสม
 - เนื้อสีสามารถซึมลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน
 - ป้องกันการซึมของน้ำลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือฟอง
 - ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
 - ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ
 - ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ทำให้สีไม่ซีดจาง
 - ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ฟองน้ำ หรือพ่น
 - สามารถผสมสีต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สีที่ต้องการ
 - สามารถผสมลงใน Sher-Wood Natural Filler D70T1 เพื่อให้สีเหมือนกันได้
- ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน



WOODSCAPES SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN

วู้ดสเคป สีย้อมไม้ชนิด โปร่งแสง A15 Series

วู้ดสเคป® สีย้อมไม้ชนิดกึ่ง โปร่งแสง เป็นสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ที่ทำมาจากอัลคิเด เรซินชนิดพิเศษ เจือผง สีชนิดกึ่ง โปร่งแสงเพื่อให้สีสันทสวยงามกับไม้ชนิดต่างๆ และ ปกป้องไม้จากการทำลายล้างของธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของ ไม้ได้อย่างชัดเจน เหมาะ สำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นบ้าน ไม้ เรือนไทย ระเบียง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝ้าผนัง ราวระเบียง ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ


- ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว
 - เนื้อสีสามารถซึมลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน
 - ป้องกันการซึมของน้ำลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือฟอง
 - ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
 - ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ
 - ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ทำให้สีไม่ซีดจาง
 - ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ลูกกลิ้งหรือพ่น
- ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

WOODSCAPES SOLID WOOD STAIN

วู้ดสเคป สีย้อมไม้ชนิดทึบแสง A14 Series

วู้ดสเคป® สีย้อมไม้ชนิดทึบแสง เป็นสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ที่ทำมาจากอัลคิเดเรซิน ชนิดพิเศษ เจือผง สีชนิดทึบแสงเพื่อให้สีสันทสวยงามกับไม้ชนิดต่างๆ และ ปกป้องไม้ จากการทำลายล้างของธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของไม้ได้ อย่างชัดเจน เหมาะ สำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นบ้าน ไม้ เรือนไทย ระเบียง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝ้าผนัง ราวระเบียง ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ

- ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว
 - เนื้อสีสามารถซึมลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน
 - ป้องกันการซึมของน้ำลงไปเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือฟอง
 - ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
 - ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ
 - ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ทำให้สีไม่ซีดจาง
 - ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ลูกกลิ้งหรือพ่น
- ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

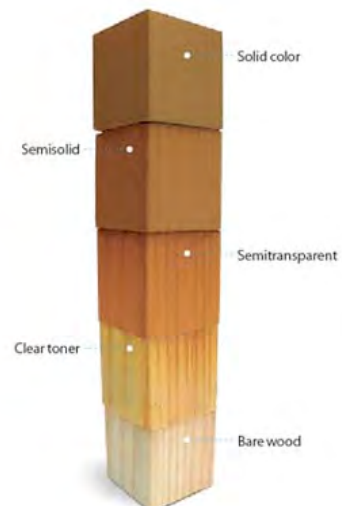

SOLVENT BASED CLEAR COAT | สีเคลือบใสชนิดน้ำมัน

REXPAR® NANO CLEAR VARNISH**เร็กซ์ปาร์® นาโนวานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้****A67V2 เเง****A67FV2 ด้าน**

เร็กซ์ปาร์® นาโนวานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เป็นสีวานิชใสผสมนาโนเรซิน สำหรับเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอก เช่น เรือ บ้านไม้ เรือนไทย บ้านประตู รั้ว วงกบ แก้วอีสนาม หน้าต่าง ศาลา ฝ้าผนัง ราวระเบียง บันได พื้น ฯลฯ

- นาโนเรซินทำให้เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ลึกมากเพื่อปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนานกว่า
- ป้องกันการซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ได้ลึกมาก ทำให้ไม้ไม่แตก บิด งอ
- ปลดปล่อยความชื้นในไม้ ให้ระเหยผ่านฟิล์มสีออกมาได้ ทำให้สีไม่ลอกแตกหรือฟอง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
- ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ ไม้ให้กัดเจาะไม้ รักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผุ
- ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเล็ต(UV)ถึง 3 ทาง ด้วยการซึม บล็อกและปรับสภาพ ทำให้ไม้ไม่ซีด หรือแตก
- ปกป้องไม้จากฝุ่น คราบเกลือ ฝนกรด คราบน้ำมัน สารเคมีและน้ำยาทำความสะอาดได้ดีมาก
- สีส้มความยืดหยุ่นดีมาก ทำให้สีไม่แตกหรือลอกหาก ไม้มีการขยับตัว
- ไม่เหลือง
- ไม่แลดูเหมือนพลาสติกดังเช่นสียูรีเทนทั่วไป สามารถผสมสีย้อมและรักษาเนื้อไม้ชนิด โปร่งแสงเซอรัวได้มากถึง5% ลงในสีเพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

REXPAR® CLEAR VARNISH**เร็กซ์ปาร์® วานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้****A67VX4 เเง****A67FVX4 ด้าน**

เร็กซ์ปาร์® วานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เป็นสีวานิชใสสำหรับเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เหมาะสำหรับ งานไม้ทั้งภายในและภายนอก เช่น เรือ บ้านไม้ เรือนไทย บ้าน ประตู รั้ว วงกบ แก้วอีสนาม หน้าต่าง ศาลา ฝ้าผนัง ราวระเบียง บันได พื้น ฯลฯ

- เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ลึกมากเพื่อปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน
- ป้องกันการซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ได้ลึกมาก ทำให้ไม้ไม่แตก บิด งอ
- ปลดปล่อยความชื้นในไม้ ให้ระเหยผ่านฟิล์มสีออกมาได้ ทำให้สีไม่ลอกแตกหรือฟอง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้
- ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ ไม้ให้กัดเจาะไม้ รักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผุ
- ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเล็ต(UV)ถึง 3 ทาง ด้วยการซึม บล็อกและปรับสภาพ ทำให้ไม้ไม่ซีด หรือแตก
- ปกป้องไม้จากฝุ่น คราบเกลือ ฝนกรด คราบน้ำมัน สารเคมีและน้ำยาทำความสะอาดสะอาดได้ดีมาก
- สีส้มความยืดหยุ่นดีมาก ทำให้สีไม่แตกหรือลอกหาก ไม้มีการขยับตัว
- ไม่เหลือง
- ไม่แลดูเหมือนพลาสติกดังเช่นสียูรีเทนทั่วไป
- สามารถผสมสีย้อมและรักษาเนื้อไม้ชนิด โปร่งแสง เซอรัวได้มากถึง5% ลงในสีเพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน

WATER BASED CLEAR COAT | สีเคลือบใสชนิดน้ำ

ECO-WOOD® CLEAR WATER BASED POLYURETHANE**อีโค-วู้ด® สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ****600TG เเง****600TS ซาดิน**

อีโค-วู้ด® สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เป็นสีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เหมาะสำหรับไม้ชนิดต่างๆทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ทั้งภายในและนอก


- ทาง่าย
- สามารถทาลงบนไม้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทาแซลิก
- ซึมลึกลงในเนื้อไม้เพื่อปกป้องไม้จากสภาวะแวดล้อม ต่างๆ
- แลดูธรรมชาติเหมือนไม้ได้ทาสี
- ปกป้องไม้ไม่ให้แห้งกรอบ หด แตกหรือบิด
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมลงในเนื้อไม้
- ปกป้องไม้จากแสงยูวี
- ปราศจากกลิ่นฉุนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติ
- ฟิล์มสีแลดูเป็นธรรมชาติ ไม่เป็น"พลาสติก"ดังเช่นสี โพลียูรีเทนทั่วไป
- ฟิล์มสีแข็งทนขีดขีด
- แห้งเร็ว
- ไม่เหลือง
- สีไม่ต่างหากวางแก้วน้ำร้อนหรือเย็นลงบนไม้หลังทา

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน






Paint & Coating
ผลิตและจำหน่ายสี



Colour Consultancy
ที่ปรึกษาเรื่องเฉดสี



Technical Assistance
ที่ปรึกษาเรื่องระบบสี



Product Development
วิจัยและพัฒนาสี



Paint Installation
รับเหมากาหาลี

paintworks

Beautify and Protect Your World | สร้างสรรค้และรักษาสิ้สวยให้โลกคุณ

Paintworks Company Limited | BC PAINT GROUP
400 Soi Pookmitre, Old Railway Road, Sam Rong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
t: 02.394.1004 | f: 02.394.0539 | e: info@bypaintworks.com | www.bypaintworks.com
Line: @paintworks | Facebook: paintworksTH